


## LEMGA Porenbeton / Planelemente

- Flexibel einsetzbar für Innen- und Außenwände
- Bei Außenwänden hohe Wärmedämmung ohne weitere Maßnahmen
- Nut & Feder, mit Griffhilfe (Steinbreite 115 ohne Griffhilfe / 7up)
- Elemente mit Versetznut

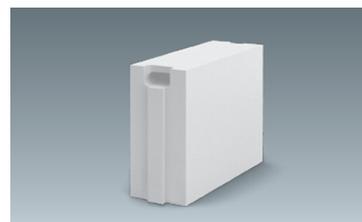

### TECHNISCHE DATEN

Kurzbezeichnung	Druckfestigkeit/Rohdichte		Wärmeleitfähigkeit
	N/mm <sup>2</sup>	kg/dm <sup>3</sup>	W/(m·K)
PPEW 2	2	0,35	0,09
PPEW 2	2	0,40	0,10
PPEW 4	4	0,50	0,13

### LIEFER- UND PREISINFORMATION

Abmessungen			Menge / Ergiebigkeit			Preis franko (zzgl. 4,- EUR Entladung)			Steinbedarf		Mörtelbedarf <sup>1)</sup>		Frachtgewicht (circa)		
in mm			pro Palette			EUR pro m <sup>3</sup>			Stk. pro		kg Trockenmasse pro		kg pro Palette		
L	B	H	Stk.	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	PPEW 2 <sup>2)</sup> 0,35	PPEW 2 0,40	PPEW 4 0,50	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	PPEW 2 0,35	PPEW 2 0,40	PPEW 4 0,50
499	115	374	52	9,75	1,12	siehe Preisliste			5,33	46,4	1,0	9,0	-	-	760
499	175	374	32	6,00	1,05				5,33	30,5	1,6	9,0	-	640	720
499	365	499	12	3,00	1,10				4,00	11,0	2,3	6,25	600	-	-
499	425	499	12	3,00	1,28				4,00	9,5	2,7	6,25	680	-	-

<sup>1)</sup> Eine Abnahme unserer Porenbeton-Produkte ohne den zugehörigen Dünnbettmörtel ist aus Produkthaftungsgründen nicht möglich.

<sup>2)</sup> Lieferzeit auf Anfrage.



• Breite 115



• Breite 175



• Breite 365



• Breite 425